



Importador para España:
GEOMYM CRD, S.A.
C/ Pelaya, 33 – 28110 Altege (Madrid)
91 629 36 80 | comercial@geomym.es

Omega J1065S

CRUSHING & SCREENING

STATIC

Alimentador

Ancho	940 mm (0.94 m)
Tipo	Bandeja Vibrante
Control	Velocidad Variable

Tolva

Ancho	2500 mm
Longitud:	4200 mm
Capacidad:	4.1 m3

Mandíbula

Tipo	Omega 1065 simple efecto
Boca de entrada	1000 mm x 650 mm
Alim. Máx.	530 mm
Granulometría	50 mm - 130 mm
Motor	90 kW
Tipo de ajuste	Hidráulico
Control	Sensor de nivel
Velocidad	Ajustable 280-310 rpm
Construcción de estructura	Atornillada
Función de marcha atrás	
Parrilla Grizzly	

Cinta transportadora

Ancho	900 mm (0.9 m)
Velocidad	87 m / m
Altura de descarga	3500 mm

Peso

26.700 kg

* Las especificaciones están sujetas a cambios

Omega

CRUSHING & SCREENING

J1065S

ESTÁTICA

- ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
- ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO EFICIENTE
- DISEÑO MODULAR
- CABE EN CONTAINER PARA SU TRANSPORTE



ALIMENTADOR VIBRATORIO


- Ancho de 940 mm
- Posición inclinada para mejor flujo de material
- Sección de parrilla escalonada
- Protecciones en Hardox

TOLVA

- Construcción en Hardox
- Capacidad de 4.1 m³

CINTA

- Ancho de 900 mm
- Tambor motorizado de cabeza de alta potencia.

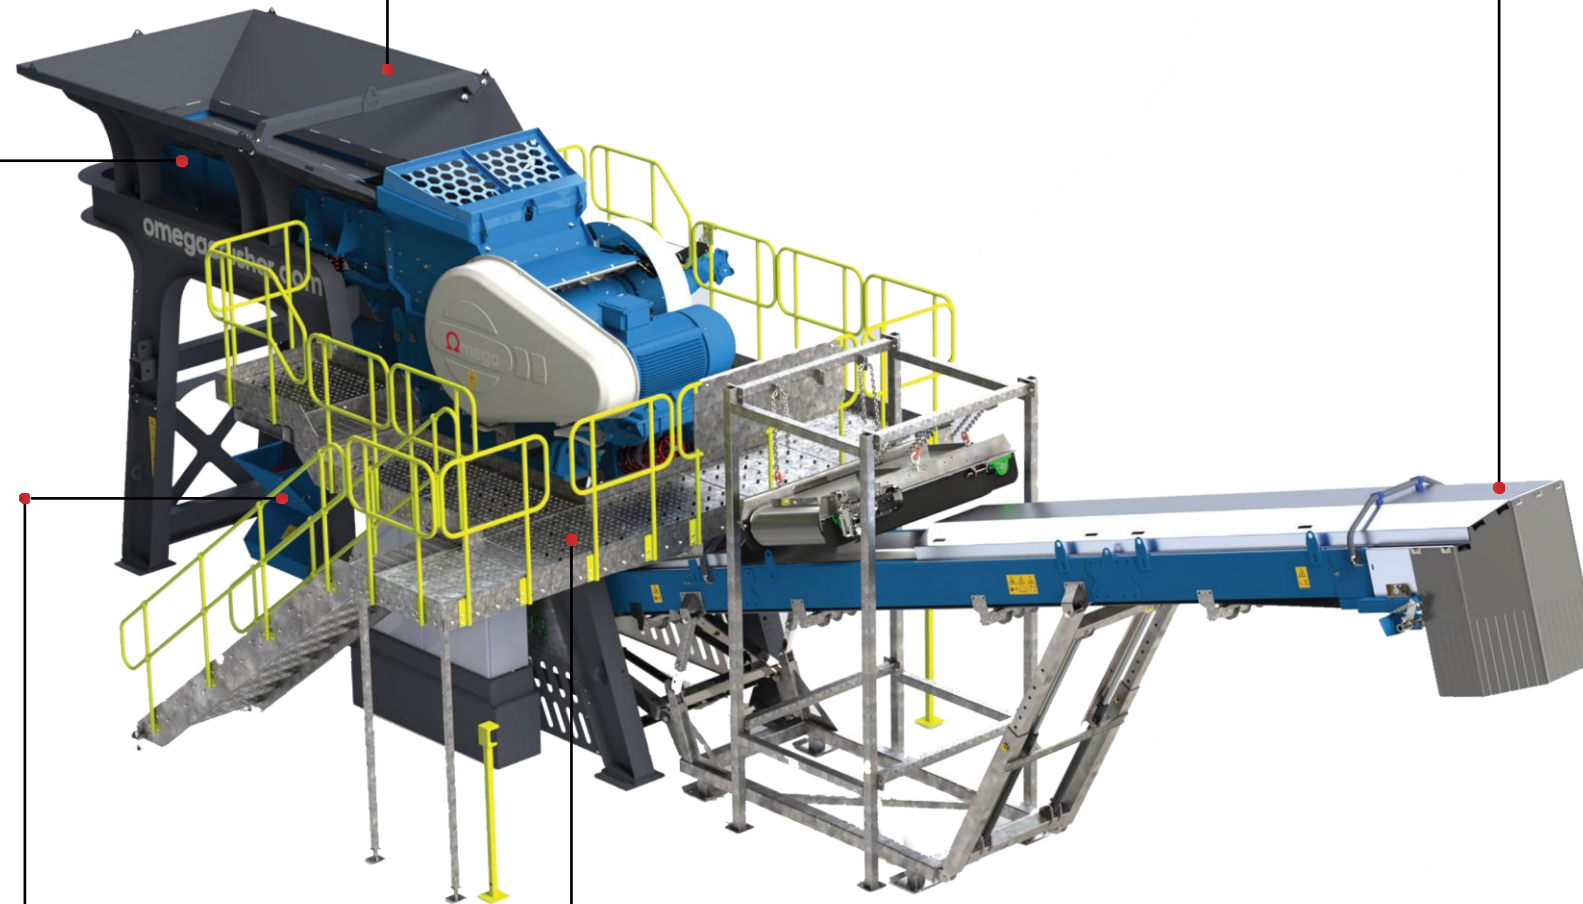

CINTA DE FINOS

- Motor / caja 22 kW
- Banda transportadora EP 500 de 3 lonas

SUELO DE REJILLA GALVANIZADA

- Plataforma de acceso y barandillas galvanizadas

Opción de diferentes tipos de placas

Motor eléctrico con correas en V

Cuña hidráulica para ajuste de granulometría (40-150 mm)

Tirante con sistema hidráulico de tensado

Equipada con eje reforzado

Amplia boca de entrada 1000 mm x 650 mm

Cilindro hidráulico de gran capacidad para la rápida expulsión de material atascado

Bastidor principal atornillado para una mayor resistencia

Placa deflectora opcional para aplicaciones de reciclaje

DIMENS. DE TRABAJO

