

J1065 T

Tracked

Ωmega
A PROPEL BRAND



www.geomym.es



I Datos técnicos

J1065 T - TRACKED

Alimentador vibrante

Longitud: 3600 mm

Anchura: 940 mm

Motor, tipo: 2 x 5.5 kW

Tipo de parrilla: Escalonada 40-75 con apertura opcional

Tolva

Tipo: Plegado hidráulico

Longitud: 3960 mm

Altura: 790 mm

Capacidad: 3.8 m³

Revestimiento en Hardox : 8 mm

Machacadora

Tipo: Omega 1065 de simple efecto

Apertura: 1000 mm x 650 mm

Alimentación máx.: 530 mm

Granulometría: 50 mm-130 mm

Motor: 90 kW

Cadenas

Tipo: Transmisión hidráulica

Tejas: 400 mm

Accionamiento: Hidráulico proporcional

Control: Remoto / Cable

Motor

Tipo: Deutz TCD7.8L6 Stage V / CAT 7.1 Stage V

Potencia: 210 kVA

Cinta de sobremedida

Altura de descarga: 3090 mm

Longitud: 10.000 mm

Ancho de banda: 850 mm

Accionamiento: Tambor motriz, 7 kW

Cinta de finos

Altura de descarga: 2150 mm

Longitud: 3600 mm

Ancho de banda: 500 mm

Accionamiento: Tambor motriz, 2.2 kW

Dimensiones de transporte


	Longitud	Ancho	Altura
	13.7 m	2.55 m	3.2 m

Dimensiones de trabajo

	Longitud	Ancho	Altura
	13.6 m	2.55 m	3.76 m

Peso : 31.500 kg

*Las especificaciones pueden variar en función de la aplicación.
Nota: Datos técnicos sujetos a cambios durante el proceso de ingeniería y diseño.

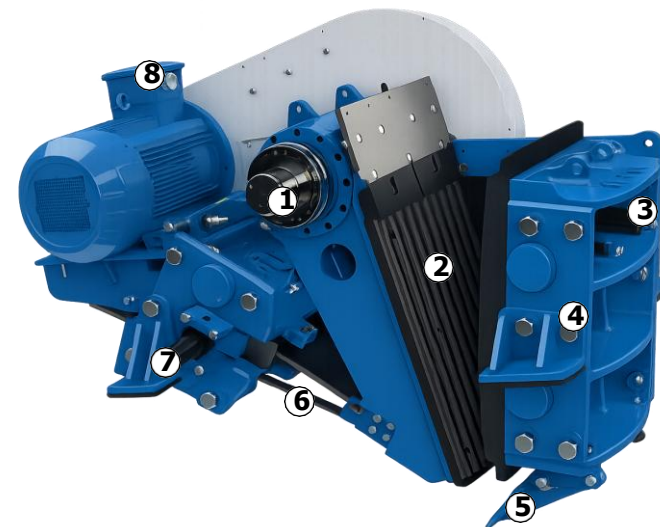

1. Eje reforzado con rodamientos de alta calidad.
2. Boca de alimentación de 1000 mm x 650 mm.
3. Cilindro eyector de gran tamaño.
4. Bastidor principal atornillado para mayor resistencia y durabilidad.
5. Placa deflectora opcional para aplicaciones de reciclaje.
6. Sistema de retroceso para facilitar desatascos.
7. Ajuste hidráulico de salida (50 - 130 mm).
8. Motor eléctrico de 90 kW por correa en V.

1 Tolva

- ✓ Construida en Hardox
- ✓ Capacidad de 8.3 m³
- ✓ Plegado y bloqueo hidráulicos para un despliegue rápido

2 Alim. Vibrante

- ✓ Alimentador inclinado
- ✓ Parrilla escalonada
- ✓ Revestimientos en Hardox
- ✓ Accionamiento por control remoto

3 Powerpack

- ✓ Opciones de motor
- ✓ Generador de 210 kVA
- ✓ Alimentación eléctrica para cero emisiones
- ✓ Amplia reserva de potencia

4 Cinta de descarga

- ✓ Potente tambor motriz
- ✓ Cinta con ancho 850 mm
- ✓ Sistema anti atascos
- ✓ Cinta magnética
- ✓ Tambor de cola de radios (autolimpiante)

5 Cinta de finos

- ✓ Cinta de ancho 500 mm
- ✓ Altura de descarga 2150 mm
- ✓ Tambor de cola de radios (autolimpiante)

6 Cadenas

- ✓ Control hidráulico proporcional
- ✓ Tejas de 400 mm
- ✓ 2 velocidades de traslación

7 Mandíbula

- ✓ Funcionamiento en sentido inverso
- ✓ Sistema anti atascos optimizado
- ✓ Ajuste de velocidad


8 Salida auxiliar

- ✓ Opción de conexión para alimentar cintas transportadoras o cribas adicionales




Dimens. Transporte

Dimensions

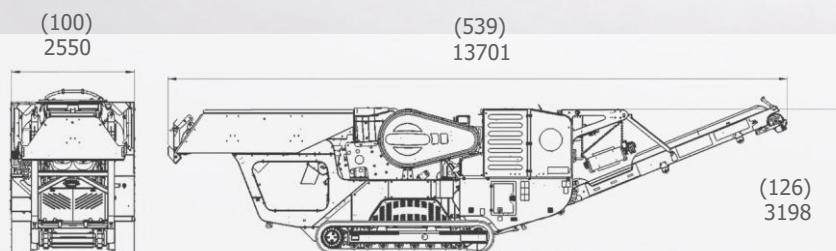

Dimens. de trabajo

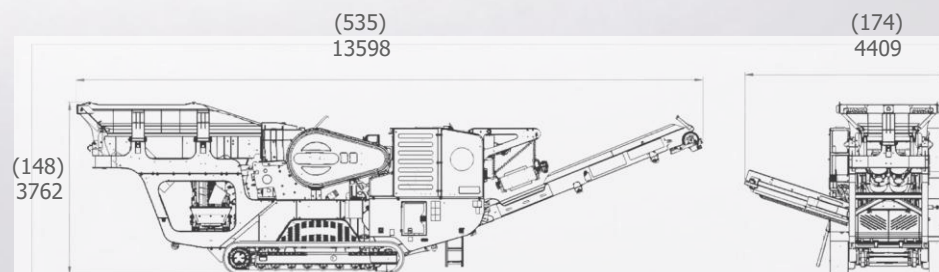

El futuro es eléctrico Let us build your future

Omega, la próxima generación de plantas machacadoras y cribadoras

www.geomym.es



Importador para España:
GEOMYM CRD, S.A.
C/ Pelaya, 33 - 28110 Altege (Madrid)
91 629 36 80 | comercial@geomym.es



Geomym[®]

Ωmega
A PROPEL BRAND