



Alimentador

Longitud	3600 mm
Anchura	940 mm
Motor	2 x 4.3 kW
Tipo de parrilla	Escalonada 30 - 60 mm con apertura opcional 40 - 75 mm

Tolva

Tipo Longitud	Plegado hidráulico
Altura	3960 mm
Capacidad	790 mm
Construida en Hardox	3.8 m³

Mandíbula

Tipo	Omega 1065 simple efecto
Apertura	1000 mm x 650 mm
Alimentación máx.	530 mm
Rango de producto	40 mm - 150 mm
Motor	90 kW IE4

Cadenas

Tipo	Accionamiento hidráulico
Ancho de tejas	400 mm
Accionamiento	Hidráulico proporcional
Control	Radio / Cable

Power pack

Potencia eléctrica	250 kVA
Generador Diésel	Optional

Cinta de producto

Altura de descarga	3050 mm
Longitud	10,000 mm
Anchura	900 mm
Tipo	Tambor motriz, 7.5 kW

Cinta de finos

Altura de descarga	2300 mm
Longitud	3600 mm
Anchura	600 mm
Tipo	Tambor motriz, 2.2 kW

* Las especificaciones están sujetas a cambios

Importador para España:
GEOMYM CRD, S.A.
C/ Pelaya, 33 - 28110 Altege (Madrid)
91 629 36 80 | comercial@geomym.es



J1065Tz ELECTRIC



Accionamiento 100% eléctrico
Alta capacidad de producción
Bajo coste por tonelada producida

TOLVA

Construida en Hardox 400
Capacidad de 3.8 m³
Plegado y cierre hidráulicos para rápida puesta en marcha

POWERPACK

Sistema de alta eficiencia
Conexión a red eléctrica
Generador Diésel opcional

ALIMENTADOR VIBRANTE

Posición inclinada para mejorar su abastecimiento
Parrilla Grizzly escalonada
Revestimiento en Hardox
Accionamiento por control remoto

CINTA DE DESCARGA

Tambor motorizado de alta potencia
900 mm de ancho de cinta
Elevación y descenso hidráulicos para facilitar el paso y la extracción de ferralla
Overband magnético
Tambor de cola de radios (autolimpiante)
La cinta transportadora puede bajarse y desmontarse fácilmente para su transporte o mantenimiento.

CINTA DE FINOS

600 mm ancho de cinta
2300 mm altura de descarga
Tambor de cola de radios (autolimpiante)

CADENAS

Control hidráulico proporcional
3 velocidades de traslación
400 mm ancho de tejas

Motor eléctrico con correas en V
Opción de diferentes tipos de placas

Equipada con eje reforzado

Amplia boca de entrada
1000 mm x 650 mm


Cilindro hidráulico de gran capacidad para la rápida expulsión de material atascado

Cuña hidráulica para ajuste de granulometría (40-150 mm)


Tirante con sistema hidráulico de tensado

Bastidor principal atornillado para una mayor resistencia

Placa deflectora opcional

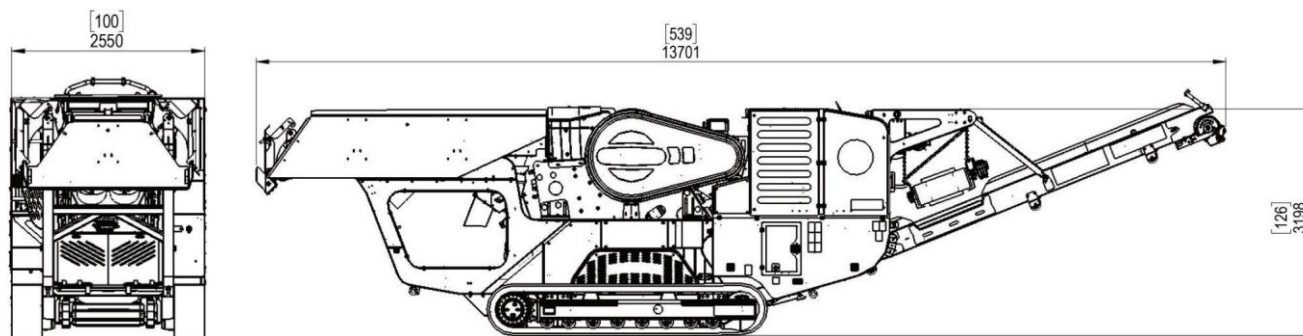

Altura: 3200 mm Anchura: 2550 mm Longitud: 13700 mm Peso: 31.500 kg

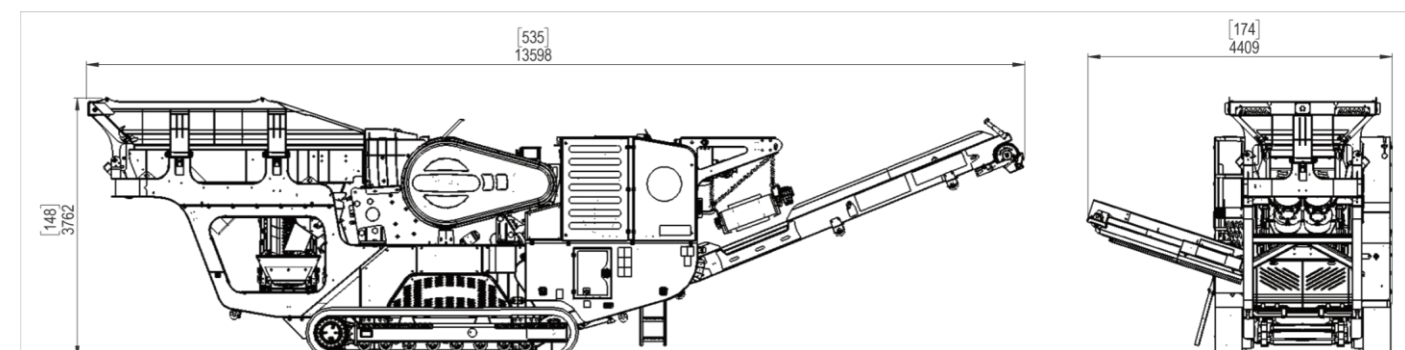

Altura: 3760 mm Anchura: 2550 mm/ 4410 mm Longitud: 13615 mm Peso: 31.500 kg